

Diora NSP 7/600 4.5K

Артикул: DNSP7-4.5K




Назначение

Освещение площадок обслуживания оборудования, ходовых мостиков промышленных предприятий, подсобных помещений, подвалов, гаражей.

О светильнике

- Корпус из литого под давлением алюминия и колпак из ударопрочного стекла
- Два типа крепления: подвесное и на трубу G3/4 с внешней резьбой
- Керамический патрон под лампу с цоколем E27
- Источник света: светодиодная лампа собственной разработки мощностью 7 Вт
- Возможность установки защитной решетки
- Степень защиты IP65
- Диапазон рабочих температур: -40°..40° C



ОПИСАНИЕ

Установка

Подвес либо на трубу G $\frac{3}{4}$ с внешней резьбой.

Электрическое подключение

Кабель с сечением не менее 3х0,75 мм с помощью клеммника. Клеммник не входит в комплект поставки.

Конструкция

Корпус из литого под давлением алюминия. Лампа собственной разработки с цоколем E27. Стекланный колпак крепится к корпусу с помощью эксцентриков.

Драйвер

Питания лампы осуществляется за счет реактивного балласта.

Оптическая часть

Колпак из ударопрочного стекла надежно защищает лампу от механических повреждений и обладает высокой пропускной способностью.

Комплект поставки

- Светильник со стеклянным колпаком и лампой в сборе.


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность, Вт	7
Световой поток, лм	600
Световая отдача, лм/Вт	86
Кривая силы света (КСС)	широкая Ш
Угол расходимости светового потока	180
Габаритные размеры (без крепления)	240 x 174 x 165
Установочные размеры (с креплением)	280 x 174 x 165
Масса нетто, кг	1.59
Масса брутто, кг	1.8
Размер упаковки (ГхШхВ), мм	221x150x150
Объем упаковки, м³	0.004973
Напряжение питания переменного тока, В	176..264
Номинальная частота напряжения питания, Гц	50-60
Марка светодиодов	Samsung
Количество светодиодов, шт	108
Цветовая температура, К	4500
Индекс цветопередачи, Ra	70
Коэффициент мощности заявляемый, P _f	0.3
Коэффициент пульсации светового потока, %	5
Температура эксплуатации, С	-40..40
Вид климатического исполнения	УХЛЗ
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Класс энергоэффективности	A+
Степень защиты от пыли и влаги	IP65
Гарантийный срок, лет	3
Количество часов работы, ч	100000

КСС

DIORA

Diora NSP

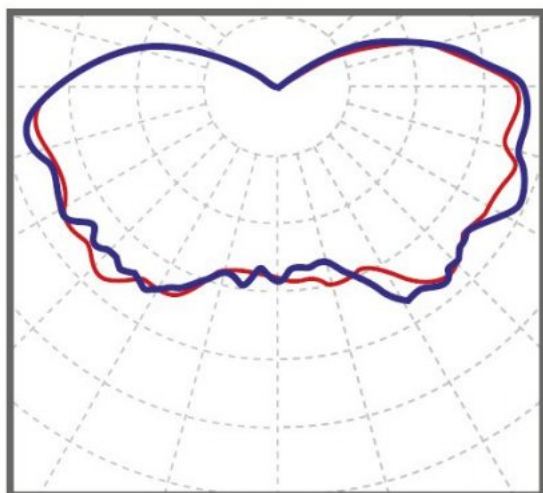

широкая КСС 180°